

IMG\_9774.jpeg



IMG\_9775.jpeg



IMG\_9776.jpeg



IMG\_9777.jpeg



IMG\_9778.jpeg



IMG\_9782.jpeg



IMG\_9783.jpeg



IMG\_9784.jpeg



IMG\_9785.jpeg




IMG\_9786.jpeg



IMG\_9787.jpeg



IMG\_9795.jpeg

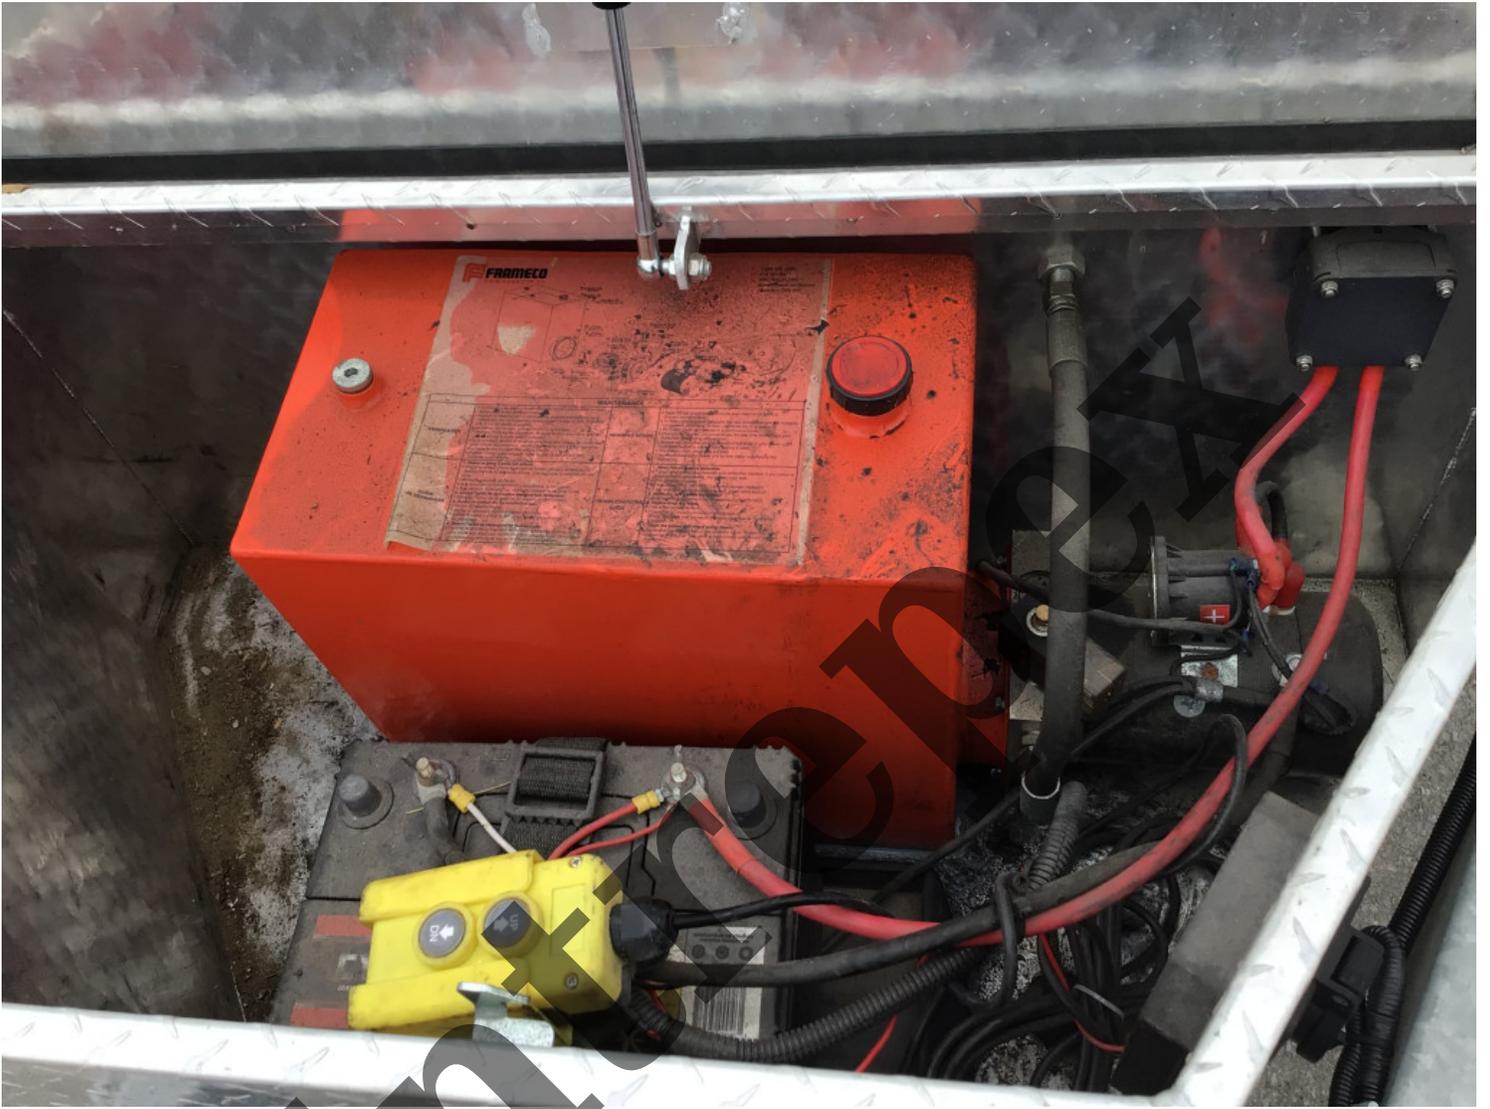

IMG\_9794.jpeg



IMG\_9792.jpeg



IMG\_9793.jpeg



IMG\_9798.jpeg



IMG\_9799.jpeg



IMG\_9800.jpeg







IMG\_9796.jpeg






**MANUFACTURED BY / FABRIQUÉ PAR : K-TRAIL**  
**DATE : 05/2022**      **GVWR / PNBV : 4479 KG (9875 LB)**      **COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONFL. À FROID**  
**GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU)**      **TIRE / PNEU**      **RIM / JANTE**      **KPA (PSI / LPC)**  
**2359 KG (5200 LB)**      **ST225/75/R15 (D)**      **15 X 6 J**      **448 KPA (65 PSI) SINGLE**

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION  
 THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

**V.I.N./N.I.V. 2RYKBDA28NM034661**      **TYPE : TRA / REM D612-10**



**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should never exceed 3,179 kg or 7,009 lbs.  
 Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 3,179 kg ou 7,009 lbs.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESS. / PRESS. DES PNEUS À FROID
FR/AV	ST225/75/R15 (D)	448 KPA (65 PSI)
INT/INT	NONE/AUCUN	
RR/AR	ST225/75/R15 (D)	448 KPA (65 PSI)
SPARE/DE SECOURS	NONE/AUCUN	

**SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION**  
**VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS**

**2RYKBDA28NM034661**

Label