















IMG_6501.jpeg


















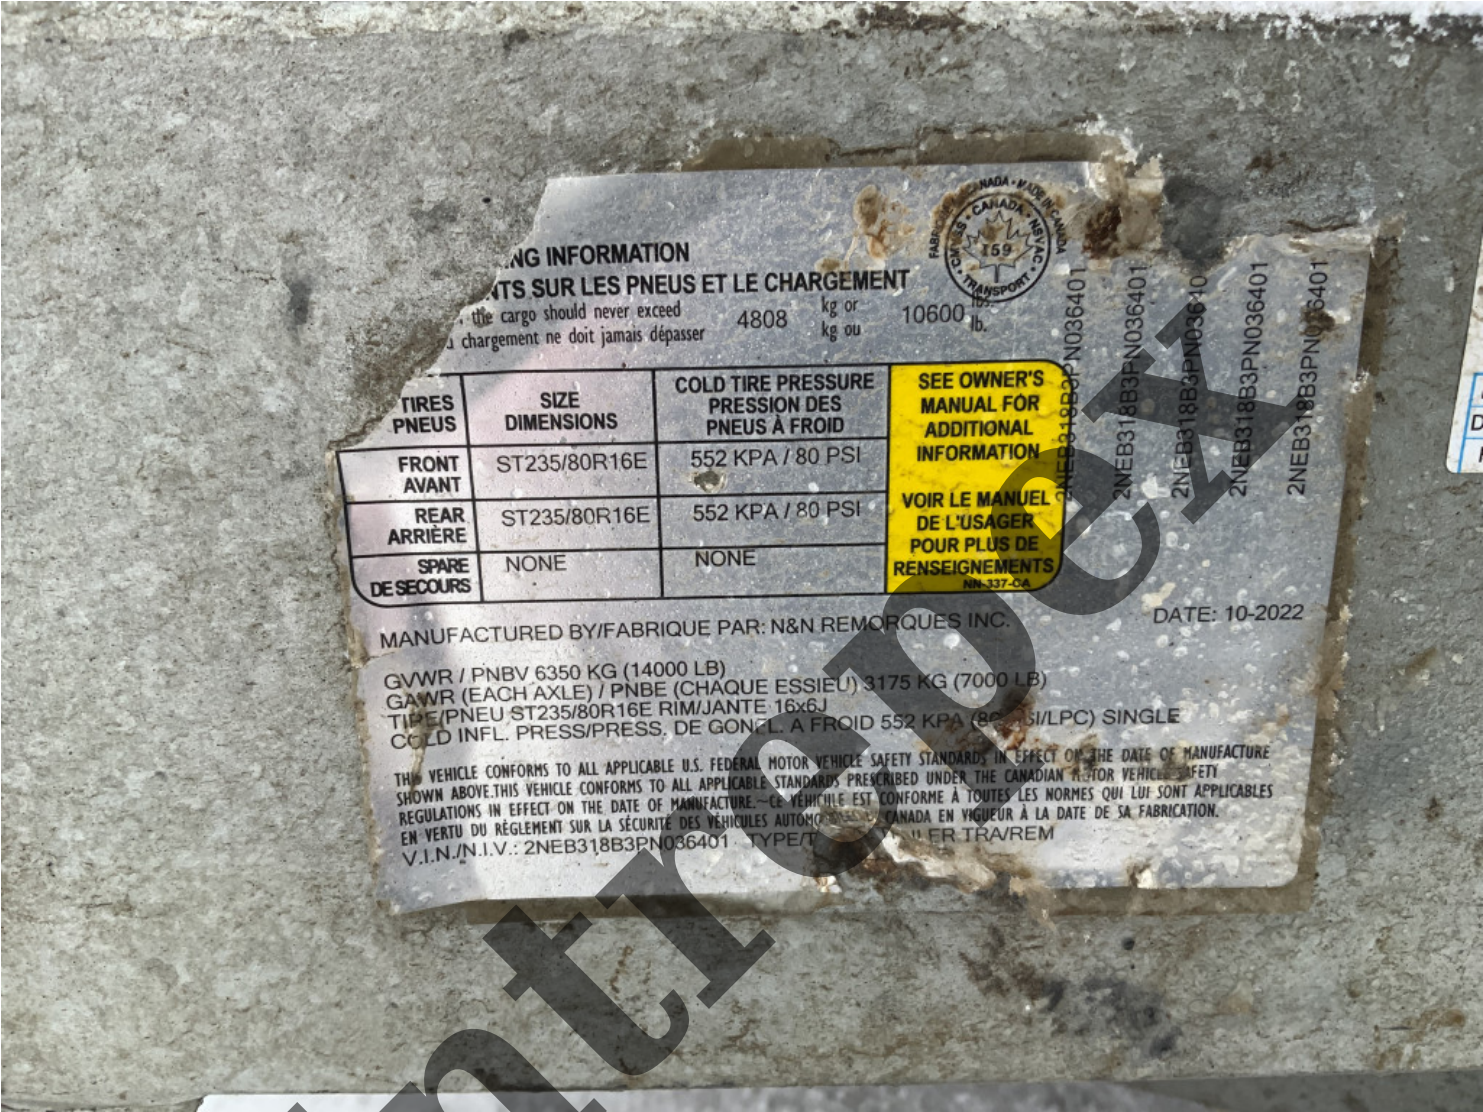

ING INFORMATION

NTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

the cargo should never exceed 4808 kg or 10600 lb.
chargement ne doit jamais dépasser 4808 kg ou 10600 lb.



TIRES PNEUS	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS À FROID
FRONT AVANT	ST235/80R16E	552 KPA / 80 PSI
REAR ARRIÈRE	ST235/80R16E	552 KPA / 80 PSI
SPARE DE SECOURS	NONE	NONE

SEE OWNER'S
MANUAL FOR
ADDITIONAL
INFORMATION

VOIR LE MANUEL
DE L'USAGER
POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

RM-337-CA

MANUFACTURED BY/FABRIQUE PAR: N&N REMORQUES INC.

DATE: 10-2022

GVWR / PNBV 6350 KG (14000 LB)
GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU) 3175 KG (7000 LB)
TIRE/PNEU ST235/80R16E RIM/JANTE 16x6J
COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID 552 KPA (80 PSI/LPC) SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE
SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY
REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. — CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES
EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES AU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.
V.I.N./N.I.V.: 2NEB318B3PN036401 TYPE/T... ER TR/REM



IMG_6511.jpeg









