

IMG_2608.jpeg



IMG_2609.jpeg



IMG_2610.jpeg



IMG_2611.jpeg





IMG_2613.jpeg



IMG_2614.jpeg



EntrepreBY

IMG_2615.jpeg



IMG_2616.jpeg



IMG_2617.jpeg



IMG_2618.jpeg



IMG_2619.jpeg



IMG_2620.jpeg



IMG_2621.jpeg




IMG_2622.jpeg



IMG_2623.jpeg



IMG_2624.jpeg

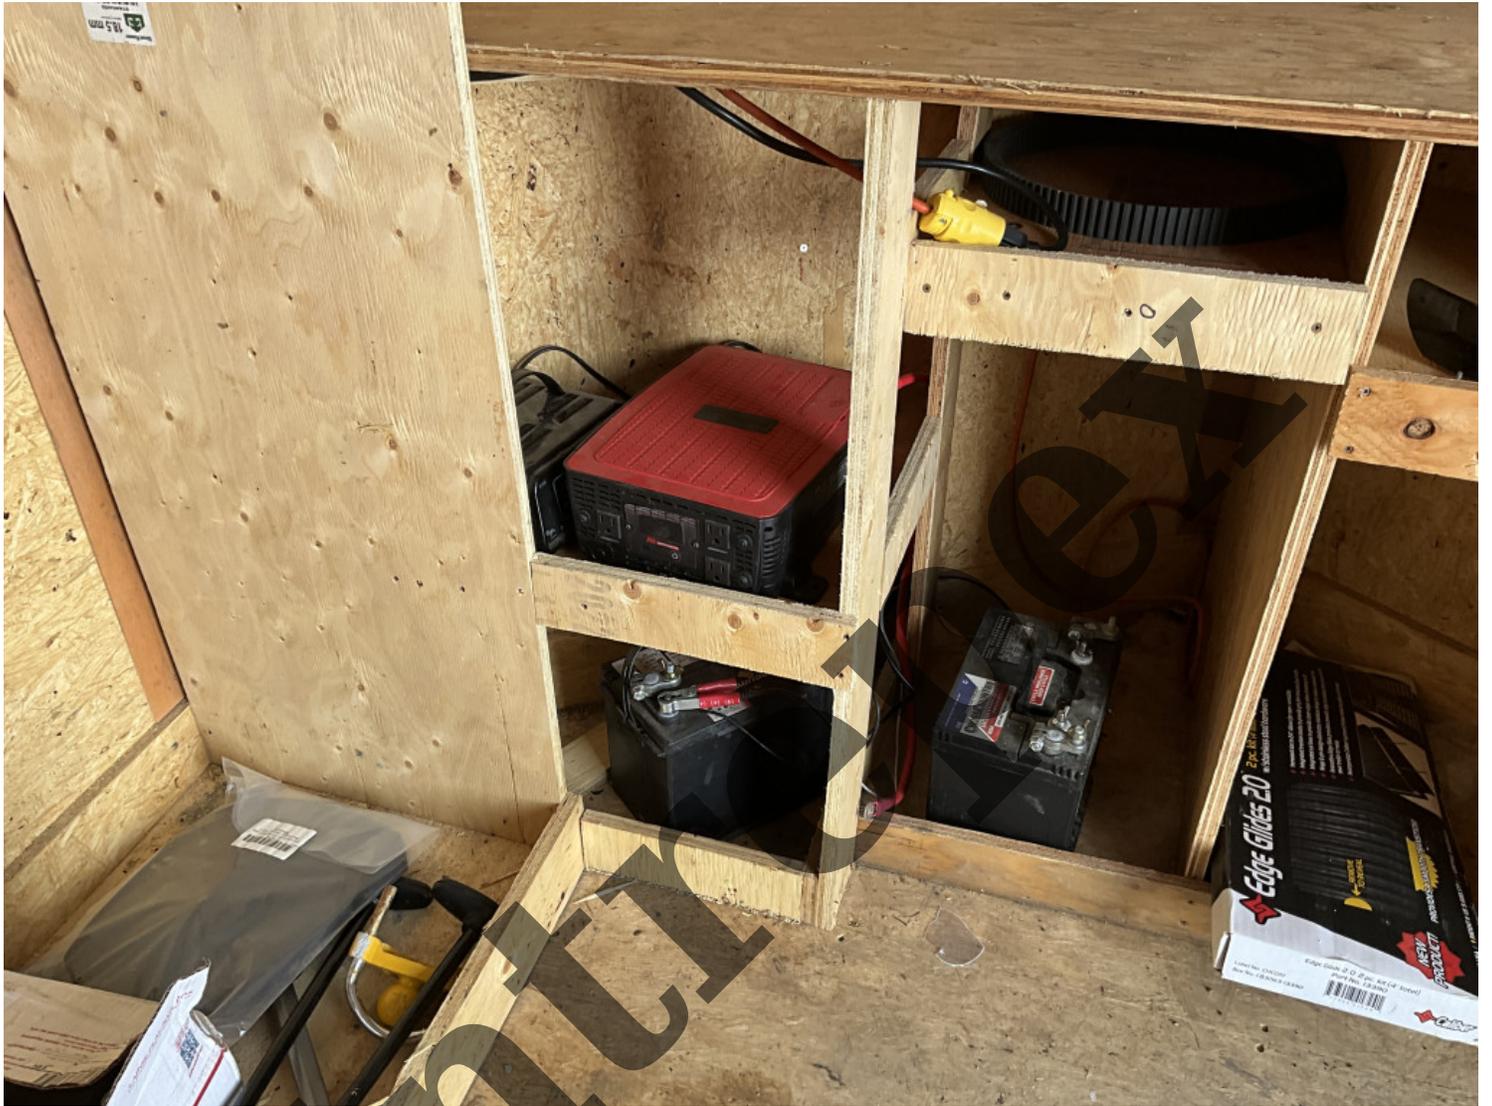

IMG_2625.jpeg



IMG_2627.jpeg



IMG_2628.jpeg



IMG_2629.jpeg



IMG_2632.jpeg



IMG_2635.jpeg





IMG_2637.jpeg



IMG_2638.jpeg



IMG_2639.jpeg





LOADING INFORMATION
SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Weight of cargo should never exceed / Le poids du chargement ne doit jamais dépasser
3700 kg or 8150 lbs

COLD TIRE PRESS. / PRESS. DE PNEUS À FROID

ST205/75R 15C	345 KPA (50 PSI)
ST205/75R 15C	345 KPA (50 PSI)

OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR: **ATI of North Carolina** COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONF À FROID

GVWR/PNBV: **(7000 LB) 3182 KG**

GVWR/PNBV (ALL AXLES)	TIRE/PNEU	RIM/JANTE	KPA (PSI/PC)	SGL/D
(3500 LB)	ST205/75R 15C	15X6 C DCT	345 KPA (50 PSI)	SIN

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. / CE VEHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS (FMVSS) IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

V.I.N./N.I.: **5VGEN1622NL006038** TYPE/TYPE DE VEHICULE: **TR/REM**