

IMG\_3152.jpeg



IMG\_3153.jpeg



IMG\_3154.jpeg



IMG\_3155.jpeg





IMG\_3157.jpeg



IMG\_3158.jpeg



ENFANT

IMG\_3159.jpeg



IMG\_3160.jpeg



IMG\_3161.jpeg



IMG\_3162.jpeg



IMG\_3163.jpeg



IMG\_3167.jpeg



IMG\_3168.jpeg





IMG\_3170.jpeg



IMG\_3171.jpeg



IMG\_3172.jpeg



IMG\_3173.jpeg





IMG\_3175.jpeg



IMG\_3176.jpeg







Entrepreneur

IMG\_3179.jpeg



IMG\_3180.jpeg



IMG\_3181.jpeg





IMG\_3222.jpeg



IMG\_3223.jpeg







EntireSprex





IMG\_3228.jpeg











IMG\_3233.jpeg





IMG\_3187.jpeg



IMG\_3188.jpeg



IMG\_3189.jpeg



IMG\_3190.jpeg



IMG\_3191.jpeg



IMG\_3192.jpeg



IMG\_3193.jpeg



IMG\_3194.jpeg



IMG\_3195.jpeg



IMG\_3196.jpeg



IMG\_3197.jpeg



IMG\_3198.jpeg





IMG\_3200.jpeg



IMG\_3201.jpeg



IMG\_3202.jpeg











Entrepreneur






IMG\_3209.jpeg



IMG\_3210.jpeg



IMG\_3211.jpeg

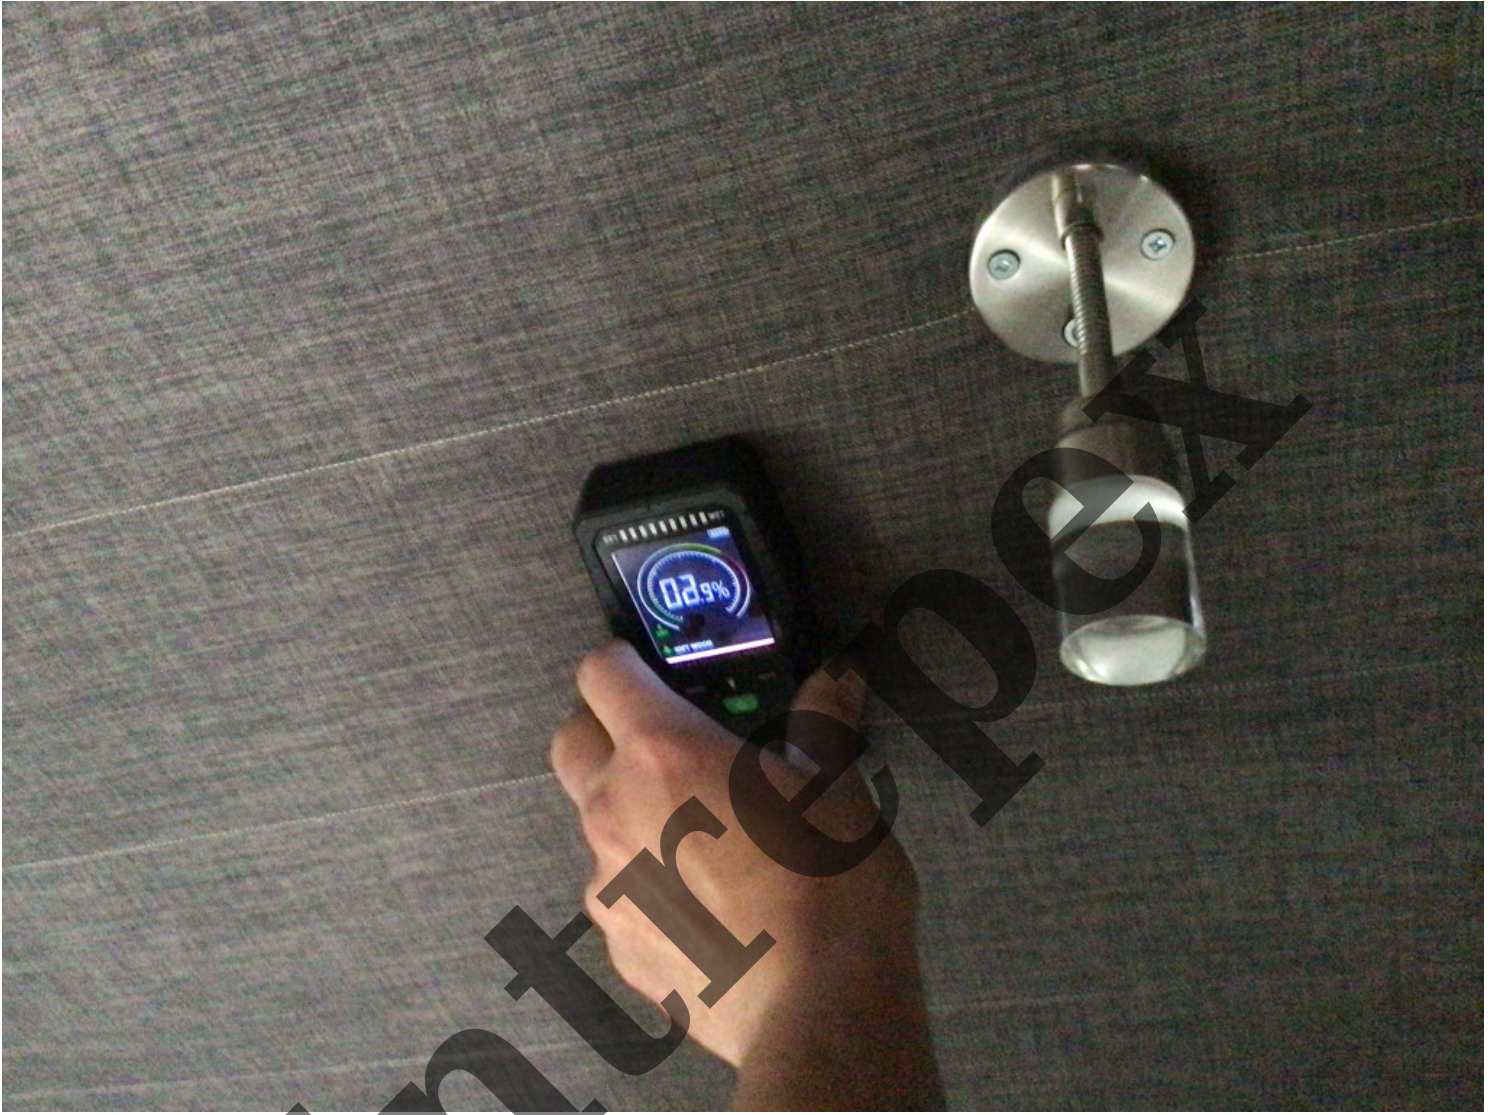


IMG\_3212.jpeg



**WIDE ROOM**  
Inspect both sides of  
the room for  
water or exterior  
leakage prior  
to operating!




IMG\_3214.jpeg

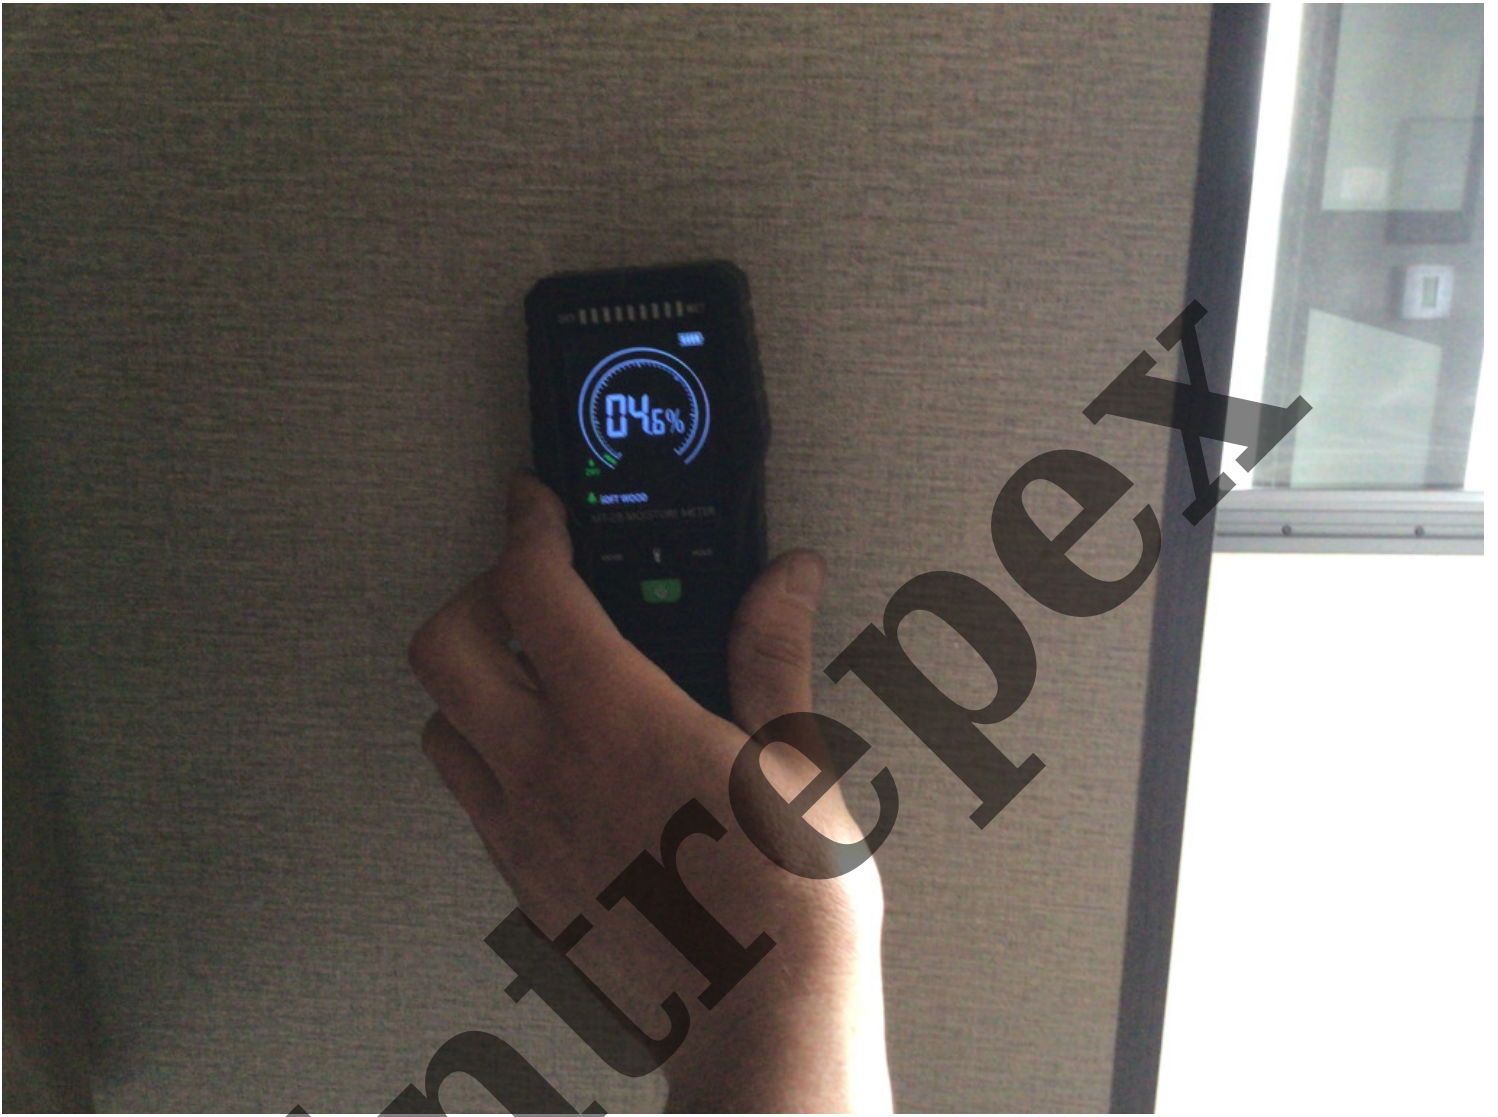

IMG\_3215.jpeg




IMG\_3216.jpeg

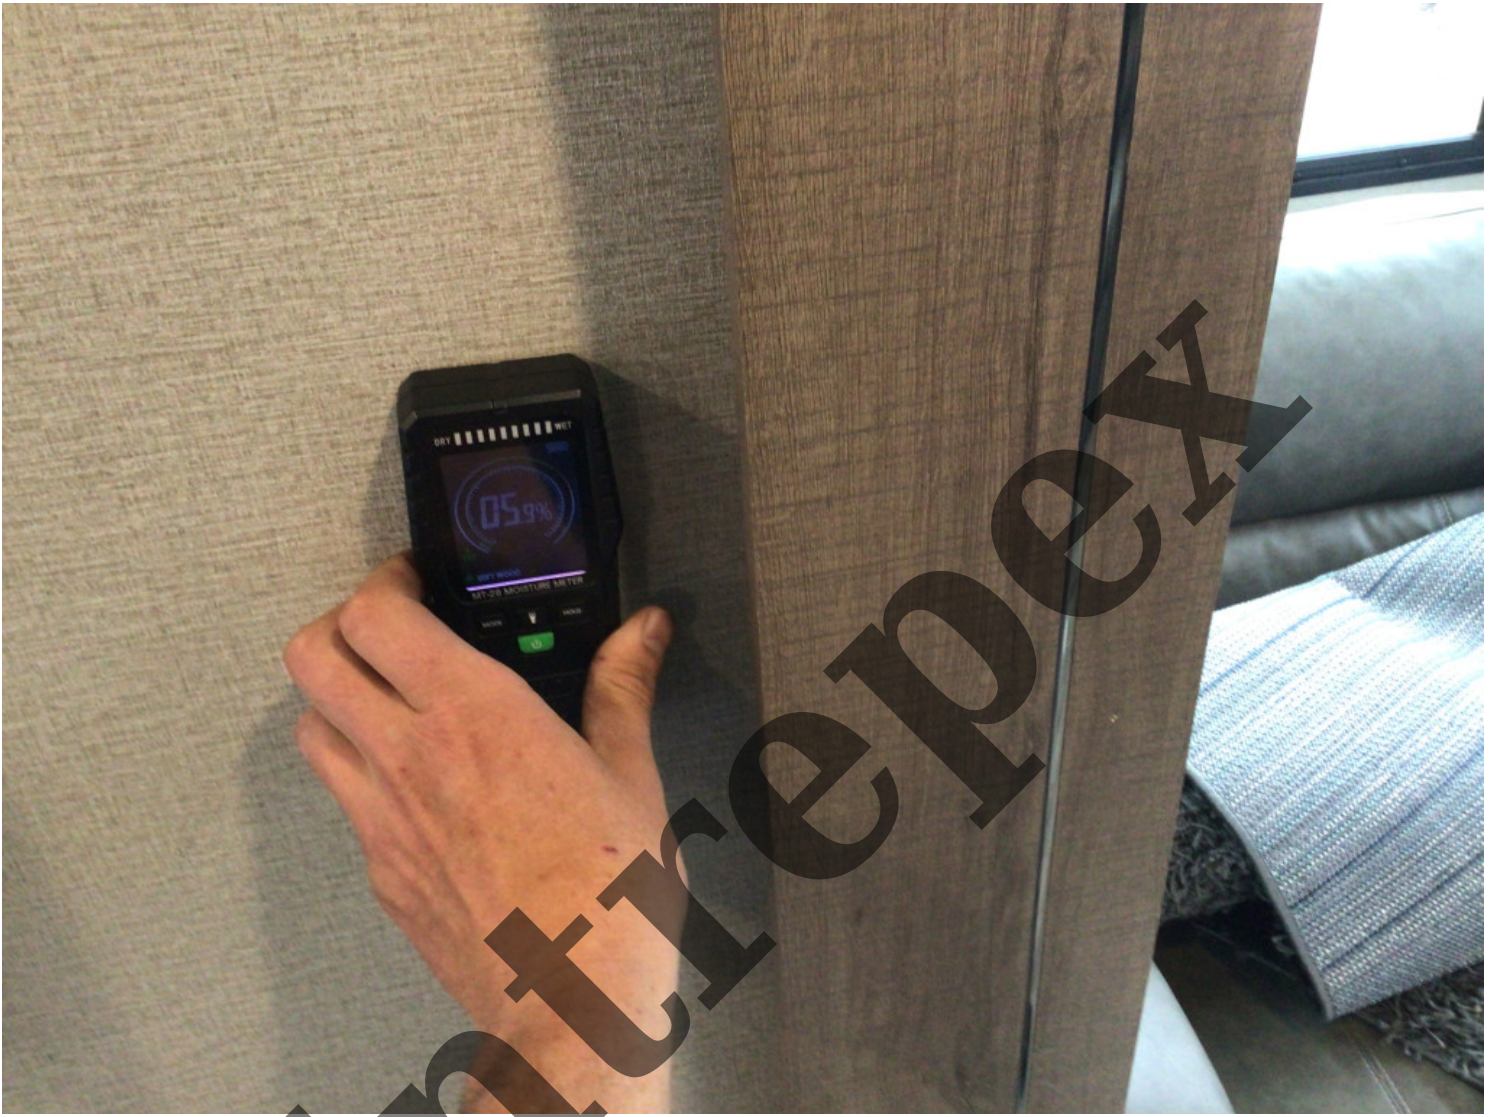

Entrepreneur

IMG\_3217.jpeg

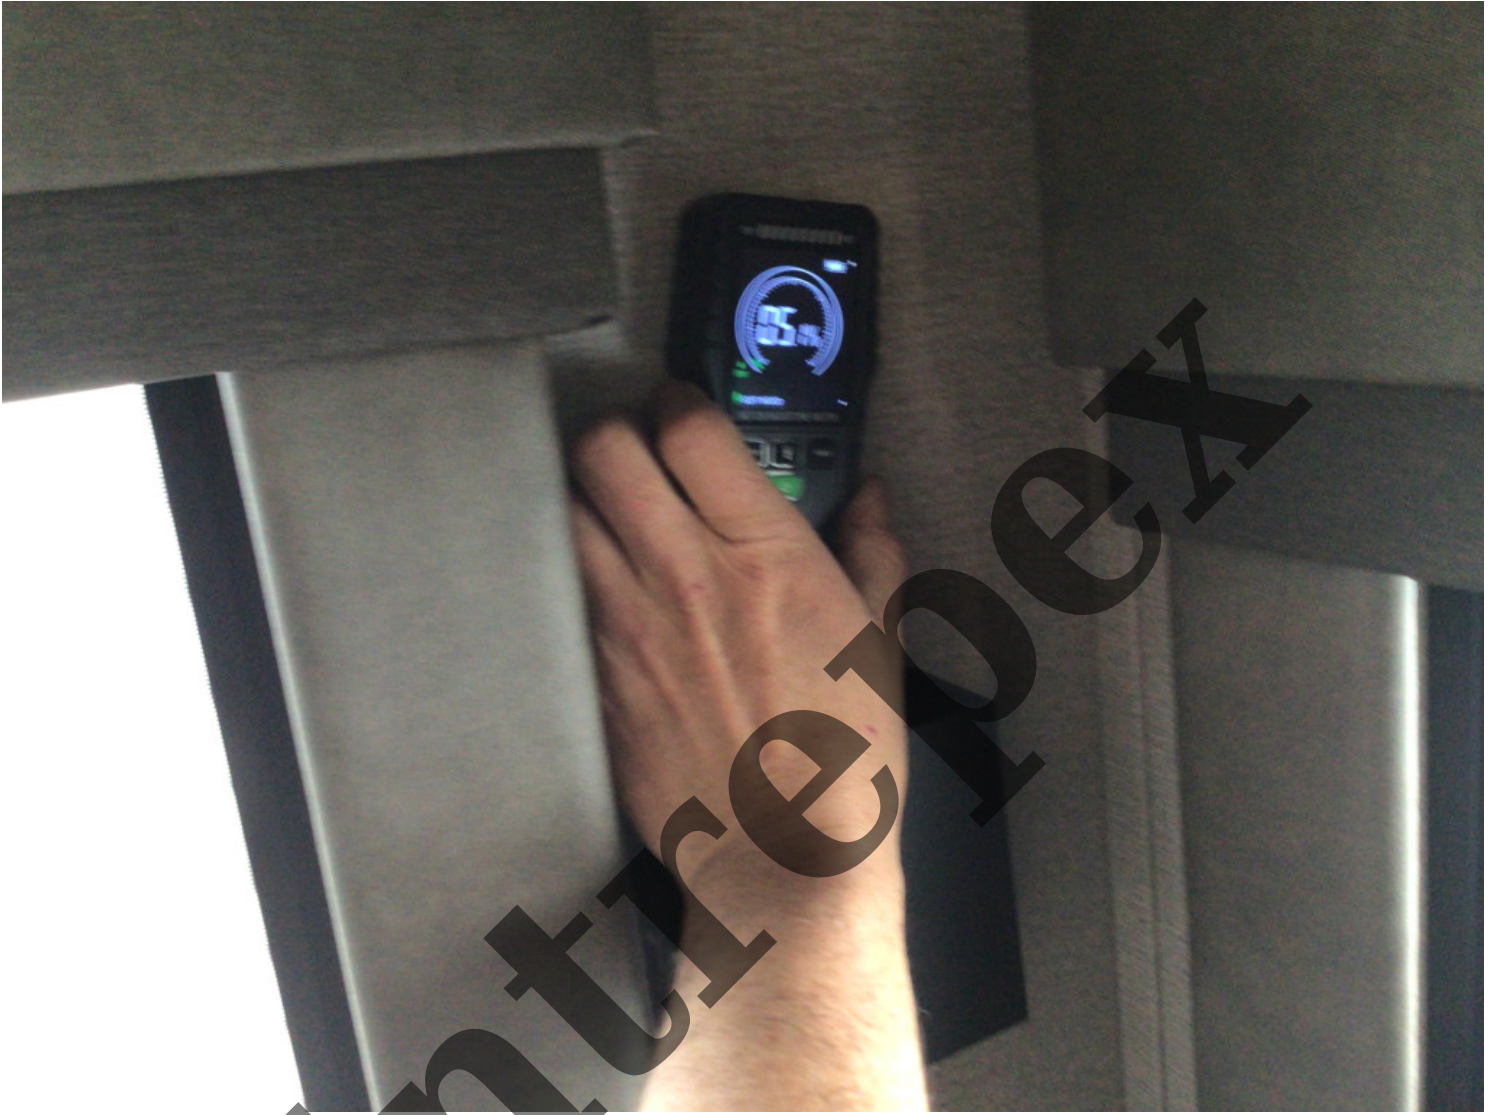

IMG\_3218.jpeg



IMG\_3219.jpeg



IMG\_3220.jpeg



**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should never exceed 862 KG or 1901 LBS. Le poids de chargement ne devrait jamais excéder 862 KG ou 1901 LBS.


TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT AVANT	ST225/75R15LRE	552 KPA /80 PSI	VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
REAR ARRIERE	ST225/75R15LRE	552 KPA /80 PSI	
SPARE DE SECOURS	ST225/75R15LRE	552 KPA /80 PSI	

573TE3628P6642751

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR: Grand Design RV, LLC DATE: 8/2022  
GVWR/PNBV 4307 KG (9495 LB)  
GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHÂQUE ESSIEU) 1996 KG (4400 LB)  
UVW 3426 KG (7554 LB)  
TIRE/PNEU ST225/75R15LRE RIMS/JANTE 15x6J, 6x5.5  
COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID 552 KPA (80 PSI/LPC)-SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. - CE VEHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N./N.I.V.: 573TE3628P6642751 TYPE/TYPE: TRAILER TRA/REM: Travel Trailer

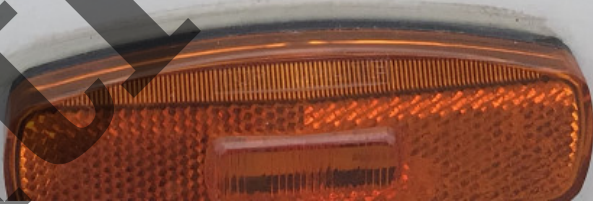

ENTREPRENEUR



IMG\_3185.jpeg





IMG\_3183.jpeg



IMG\_3182.jpeg



image.jpg

