

IMG\_8841.jpeg



IMG\_8842.jpeg



IMG\_8843.jpeg



IMG\_8844.jpeg



IMG\_8845.jpeg



IMG\_8846.jpeg



IMG\_8847.jpeg



IMG\_8848.jpeg



IMG\_8849.jpeg



IMG\_8850.jpeg



IMG\_8851.jpeg



IMG\_8879.jpeg



IMG\_8880.jpeg



IMG\_8881.jpeg



IMG\_8882.jpeg



IMG\_8883.jpeg



IMG\_8884.jpeg



IMG\_8885.jpeg



IMG\_8886.jpeg



IMG\_8887.jpeg



IMG\_8888.jpeg



IMG\_8889.jpeg



IMG\_8890.jpeg



IMG\_8891.jpeg



IMG\_8892.jpeg



IMG\_8896.jpeg



IMG\_8897.jpeg



IMG\_8852.jpeg





IMG\_8854.jpeg



IMG\_8855.jpeg





IMG\_8857.jpeg



IMG\_8858.jpeg





IMG\_8860.jpeg



IMG\_8861.jpeg



IMG\_8862.jpeg



IMG\_8863.jpeg








IMG\_8866.jpeg



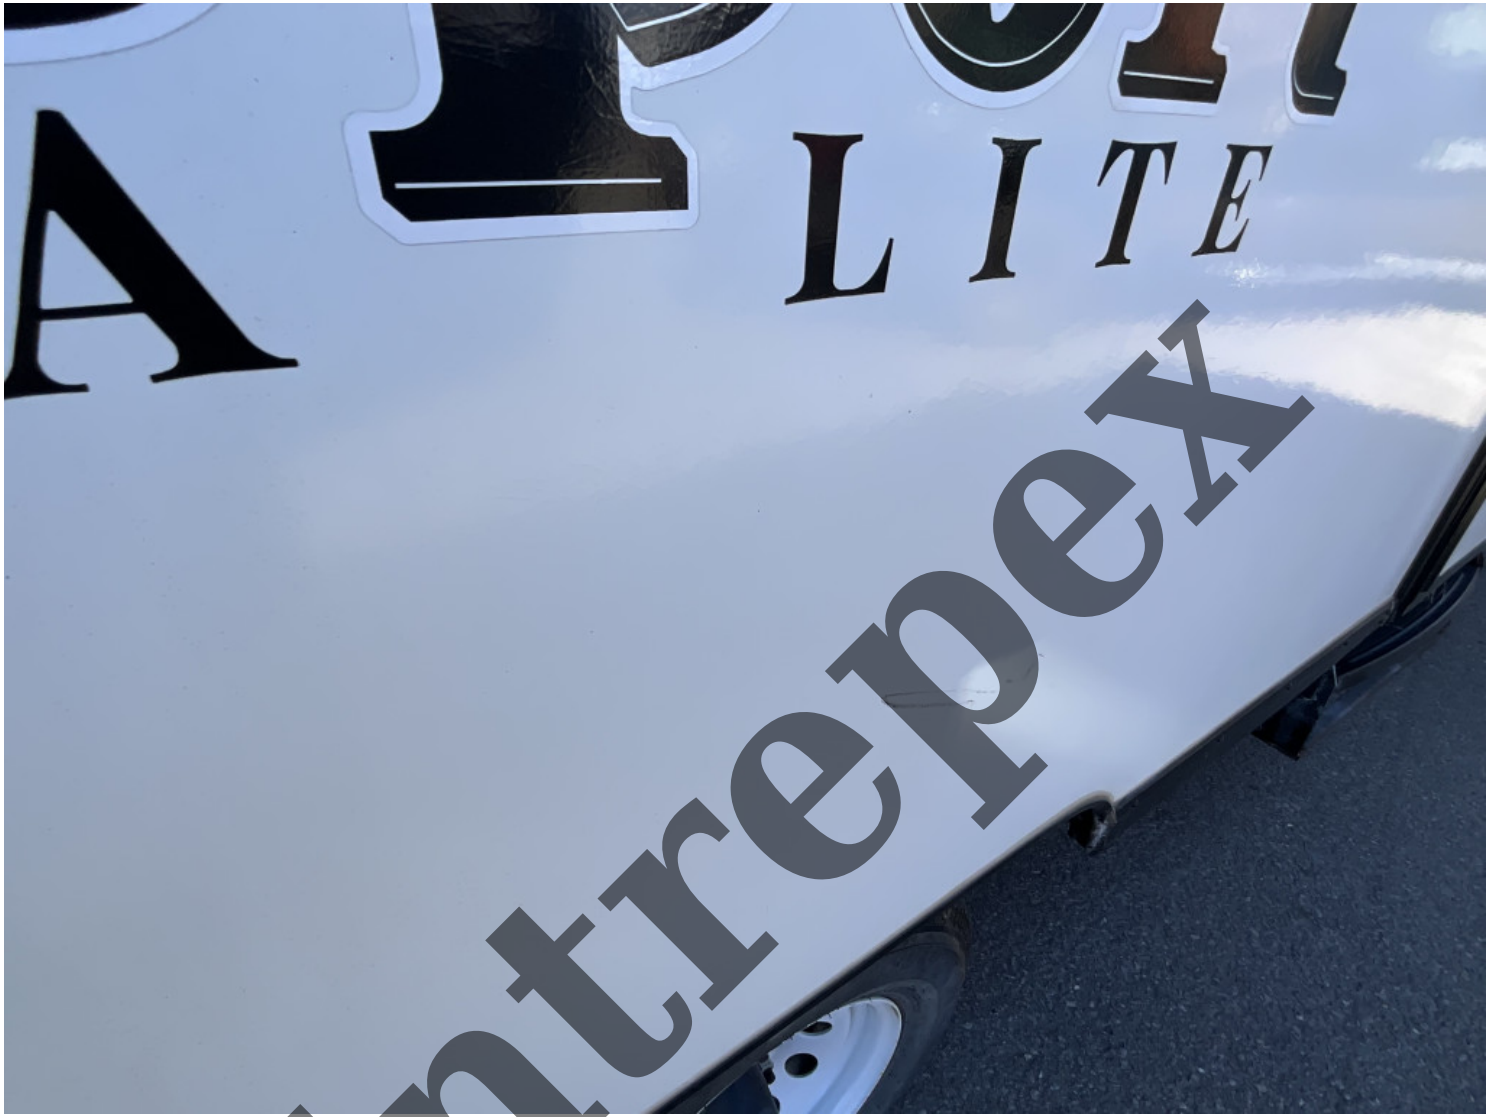

IMG\_8868.jpeg



IMG\_8869.jpeg



IMG\_8870.jpeg



IMG\_8871.jpeg



IMG\_8893.jpeg



IMG\_8894.jpeg



IMG\_8895.jpeg



IMG\_8874.jpeg



REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. - CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N./N.I.V.: 4YDT23923JK412185 TYPE/TYPE: TRAILER TRA/REM: PP239ML18

CARGO-CARRYING CAPACITY: 478 KG  
CALCULATED WITH THE FRESH WATER  
TANKS FULL (COLD 140 KG.  
HOT 23 KG.)

AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY  
MASS OF WASTE WATER  
TANKS FULL: 288 KG

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 478 KG  
CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D'EAU  
DOUCE PLEINS (FROID 140 KG.  
CHAUD 23 KG.)

ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES VIDES  
MASSE DES RÉSERVOIRS D'EAUX  
USÉES PLEINS: 288 KG.



**TIRE AND LOADING INFORMATION**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT**

The weight of cargo should never exceed 599 KG  
or 1320 LBS. Le poids de chargement ne devrait  
jamais excéder 599 KG ou 1320 LBS.

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT AVANT	ST205/75R14C	345 KPA /50 PSI	
REAR ARRIERE	ST205/75R14C	345 KPA /50 PSI	
SPARE DE SECOURS	ST205/75R14C	345 KPA /50 PSI	

This vehicle contains composite wood products  
that comply with the applicable California Code of  
Regulations Section 01320.3(a) Phase 2 (P2)  
formaldehyde emission standards specified on the  
date of manufacture.

IMG\_8836.jpeg



IMG\_8835.jpeg



IMG\_8834.jpeg



IMG\_8840.jpeg



IMG\_8839.jpeg



IMG\_8877.jpeg

