

IMG_8902.jpeg



IMG_8903.jpeg



IMG_8904.jpeg



IMG_8905.jpeg



IMG_8906.jpeg



EM

IMG_8907.jpeg




IMG_8908.jpeg




IMG_8909.jpeg



IMG_8934.jpeg

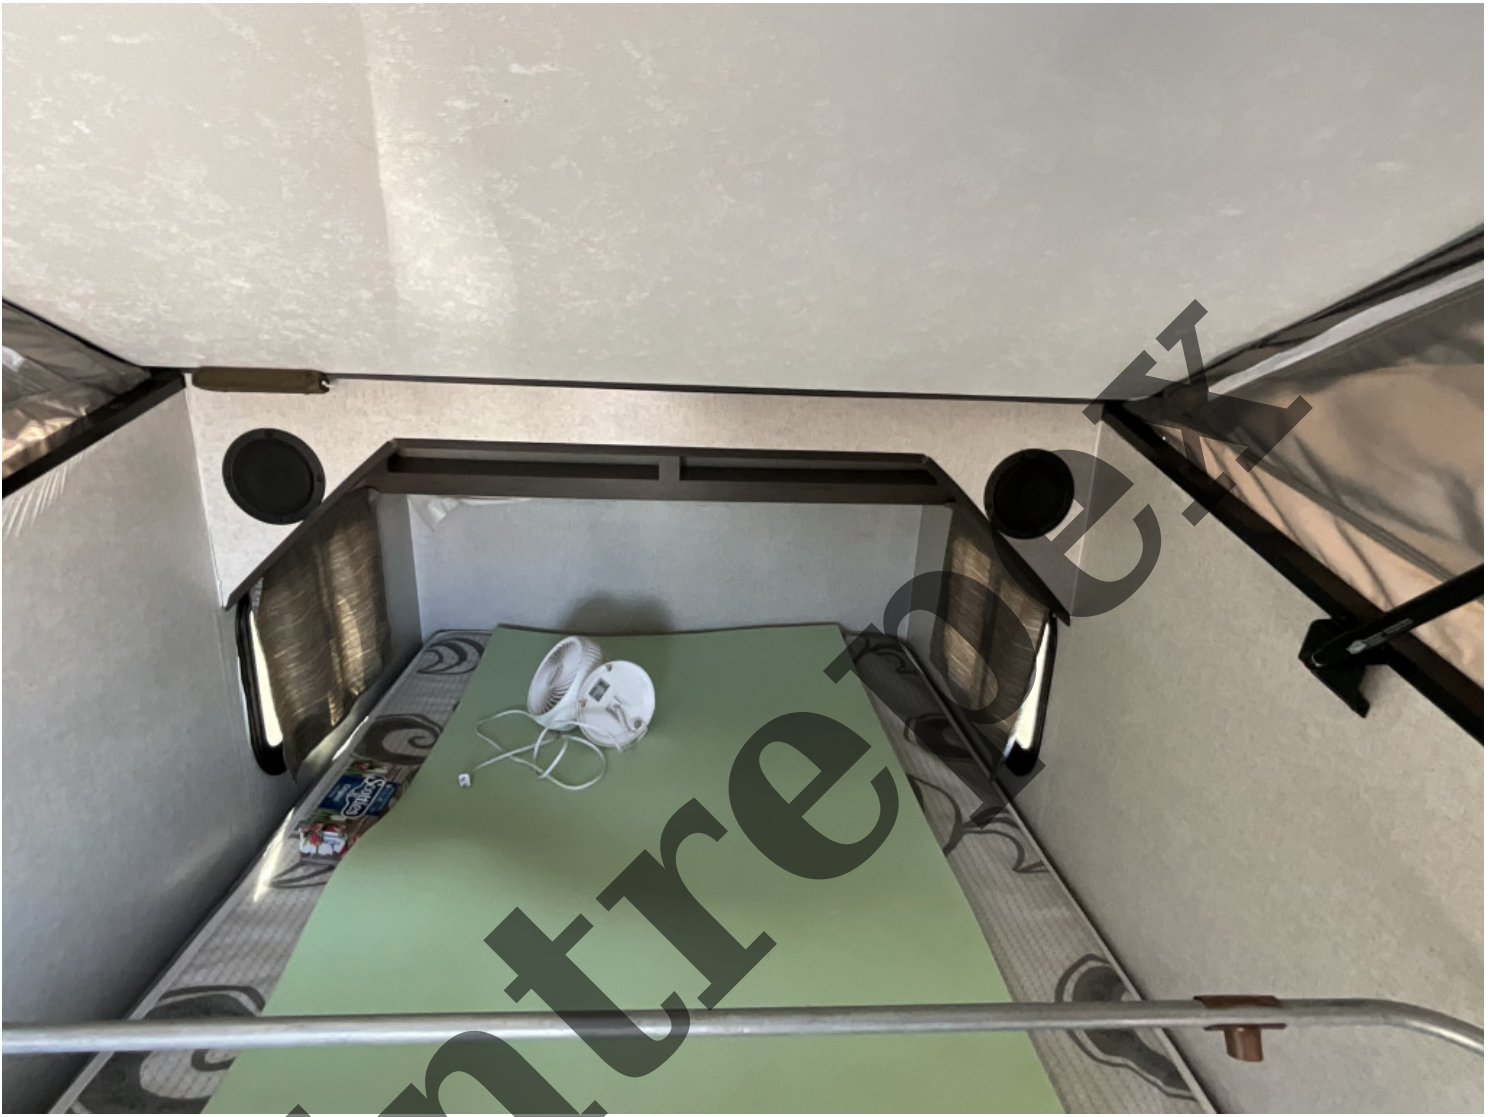

IMG_8935.jpeg

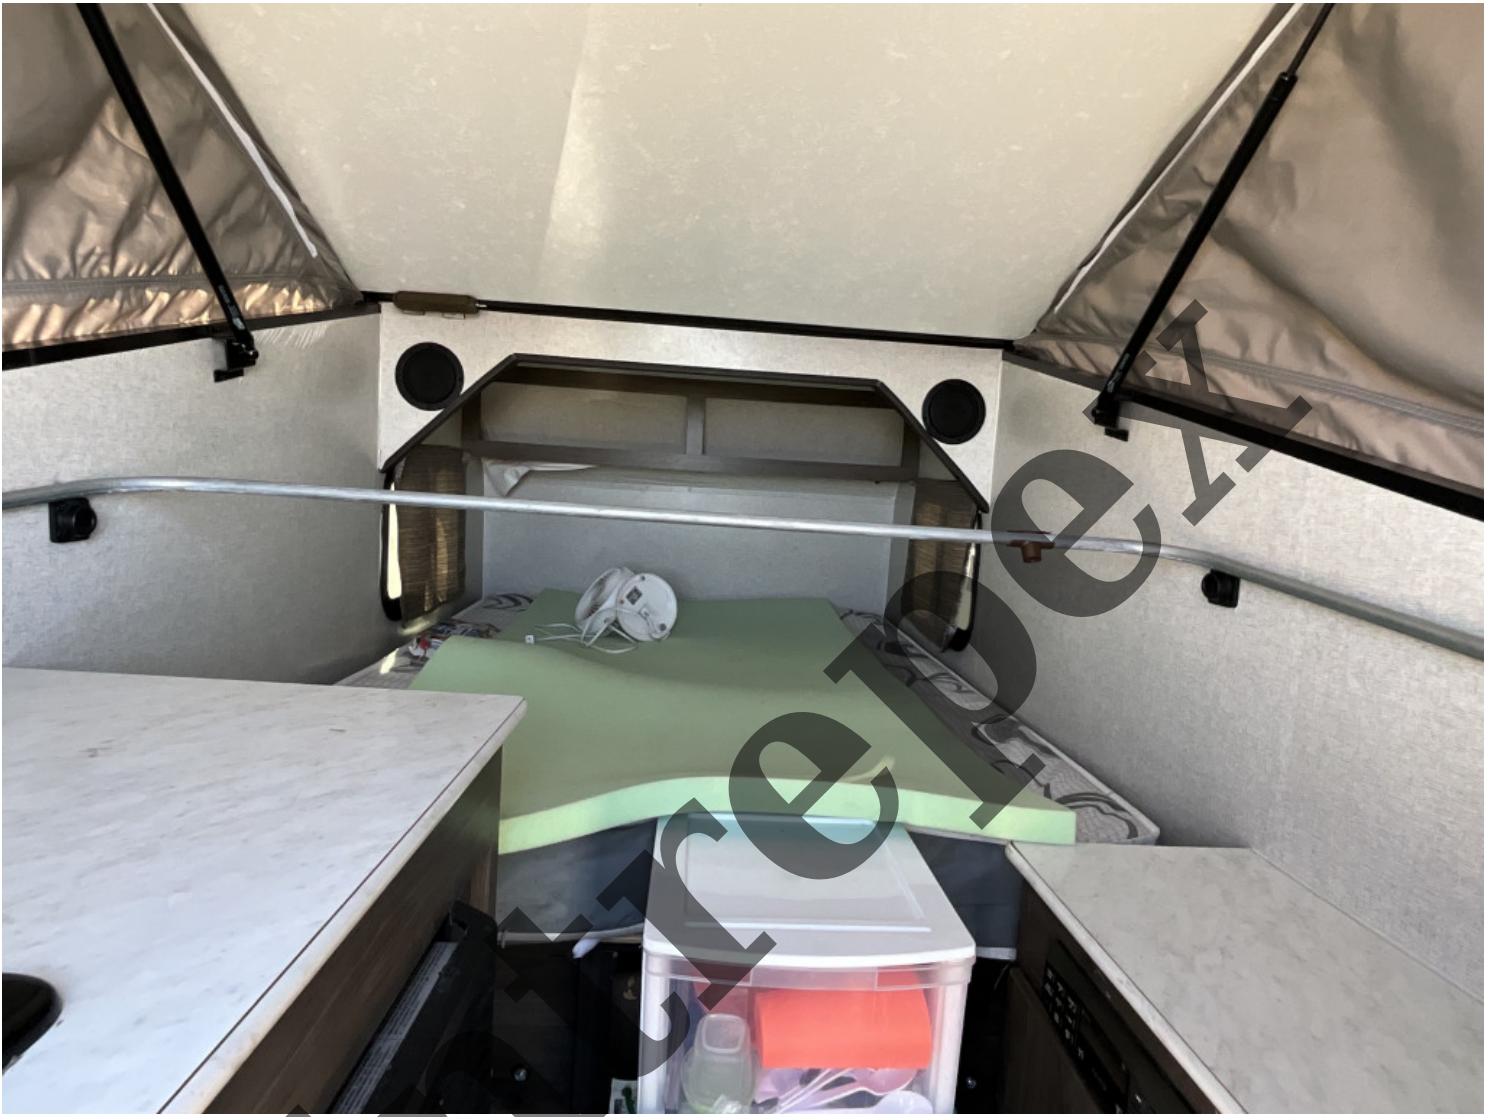

IMG_8936.jpeg





IMG_8938.jpeg



IMG_8939.jpeg



IMG_8940.jpeg



IMG_8941.jpeg



IMG_8929.jpeg



IMG_8930.jpeg



IMG_8913.jpeg



IMG_8912.jpeg



IMG_8914.jpeg



IMG_8915.jpeg



IMG_8916.jpeg



IMG_8917.jpeg



IMG_8918.jpeg



IMG_8919.jpeg



IMG_8920.jpeg



IMG_8921.jpeg



IMG_8922.jpeg



IMG_8923.jpeg



IMG_8924.jpeg



Entrepreneur

IMG_8925.jpeg



IMG_8926.jpeg





IMG_8928.jpeg



IMG_8933.jpeg





IMG_8943.jpeg



IMG_8942.jpeg





LOADING INFORMATION

Maximum weight of Cargo should Never Exceed: 384 Kgs or 846 Lbs

	COLD TIRE PRESSURE	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION
FRONT	50 PSI / 345 KPA	
REAR	50 PSI / 345 KPA	



RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

Le poids du chargement ne doit jamais dépasser 384 Kgs or 846 Lbs

PNEU	DIMENSIONS	PRESSION DES PNEUS A FROID
AVANT	ST235/75R15/C	50 lb/po2 345 KPA
ARRIERE		
DE SECOURS	ST235/75R15/C	50 lb/po2 345 KPA

RECREATIONAL VEHICLE TRAILER CARGO CARRYING CAPACITY

Capacité de transport de chargement de caravane de véhicule de loisir

CARGO-CARRYING CAPACITY IS DETERMINED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL AND THE WASTE TANKS EMPTY

Capacité de chargement est calculée avec les réservoirs d'eau douce pleins et les réservoirs d'eaux usées vides

Dry weight/Poids Sec:	579 KG	VIN/NV:	ST1CPAC1801729
Cargo carrying capacity:	384 KG	Capacité de transport de chargement:	384 KG
Calculated with the fresh water tanks full	Cold: 0 KG Hot: 0 KG	Calculé avec les réservoirs d'eau douce pleins	Froid: 0 KG Chaud: 0 KG
Mass of waste water tank full:	0 KG	Masses de réservoirs d'eaux usées pleins:	0 KG

Entrepreneur

IMG_8945.jpeg



MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: **FOREST RIVER INC.**
VIN/VIN: **5ZT1CPAC8L5017289** **CPC-EXPRESS9.0TD** DATE: **10/04/2019**
GVWR/PNEV: **963** **KG 2122** **LB)** TYPE/TYP: **TRA/REM** CP5017289

GAU/GA/NEE	TIRE/SPNEU	RIM/QUANTE	COLD INFL PRESS/PRESS DE GONFL A FROID
FRONT/AVANT (2000 LB)	ST235/75R15/C	15X5.0J	345 KP SINGLE DUAL (50 PSI/LPC) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
INTERM/INTERM 0 KG 0 LB)			0 KP SINGLE DUAL (0 PSI/LPC) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
REAR/ARRIERE 0 KG 0 LB)			0 KP SINGLE DUAL (0 PSI/LPC) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.

CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

TIRE
The combined weight of the vehicle and its cargo should not exceed 384 Kgs or 845 lbs.

TIRE	SIZE
FRONT	ST235/75R15/C
REAR	
SPARE	ST235/75R15/C

Entire

IMG_8901.jpeg



IMG_8900.jpeg



IMG_8899.jpeg

