

IMG_0183.jpeg



IMG_3185.jpeg



IMG_3184.jpeg



IMG_3186.jpeg



IMG_3188.jpeg




EM

IMG_3189.jpeg



IMG_3190.jpeg

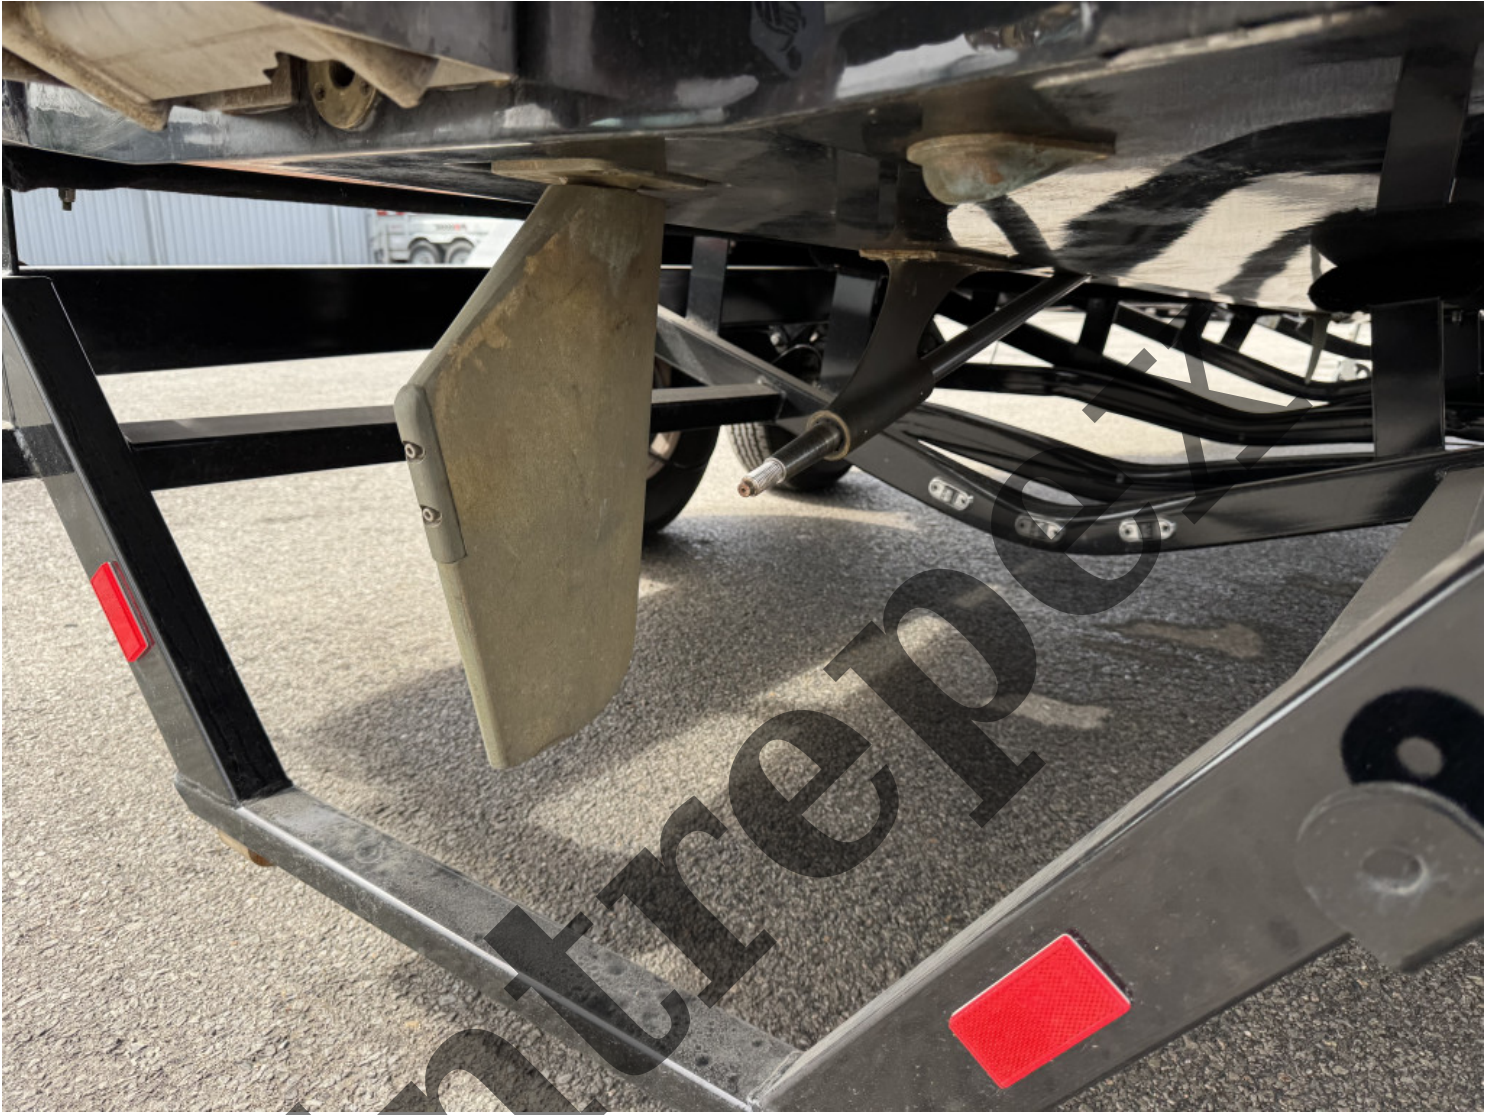

IMG_3191.jpeg



IMG_3193.jpeg



IMG_3197.jpeg



IMG_3198.jpeg



IMG_3200.jpeg



IMG_0184.jpeg



IMG_0185.jpeg



IMG_0186.jpeg



IMG_0187.jpeg



IMG_0188.jpeg



IMG_0189.jpeg



IMG_0190.jpeg



IMG_0191.jpeg



IMG_0192.jpeg



IMG_0193.jpeg



IMG_0194.jpeg



IMG_0195.jpeg





MANUFACTURED BY / FABRIQUE PAR: Malibu Boats, LLC

DATE 8/16/2022

GVWR / PNBV 3360 KG (7400 LB)

GAWR (EACH AXLE) / PNBE (CHAQUE ESSIEU) 1680 KG (3700 LB) TIRES / PNEU ST215/75R14D

RIMS / JANTE 14x6

COLD INFL. PRESS. / PRESS. DE GONFL. A FROID 449 KPA (85 PSI / LPC) SINGLE DUAL

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE - CE VEHICULE EST CONFORME A TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU REGLEMENT SUR LA SECURITE DES VEHICULES AUTOMOBILES EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N. / N.I.V.: 59XBB2427PL009407

TYPE / TYPE: TRAILER TRA / REM

BOAT A225

FD-306 REV A

TIRE A RENSEIGNEMENTS

The weight of cargo should never exceed the GVWR. Le poids du chargement ne doit jamais dépasser le PNBV.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	LB
FRONT / AVANT	ST215/75R14D	4480
REAR / ARRIERE	ST215/75R14D	4480
SPARE / DE SECOURS	ST215/75R14D	4480

ENTREPRENEUR

DATE 07/16/2022

/PNEU ST215/75R14D


55 PSI / LPC) SINGLE DUAL

DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

ETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. - CE VEHICULE EST

HCULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR A LA DATE DE SA FABRICATION.



REM BOAT A225 FD-306 REV A

 RENSEIGN

The weight of cargo sh
Le poids du chargement ne

TIRE PNEU	SIZE DIMENSION
FRONT AVANT	ST215/75R14D
REAR ARRIERE	ST215/75R14D
SPARE DE SECOURS	ST215/75R14D

Entire

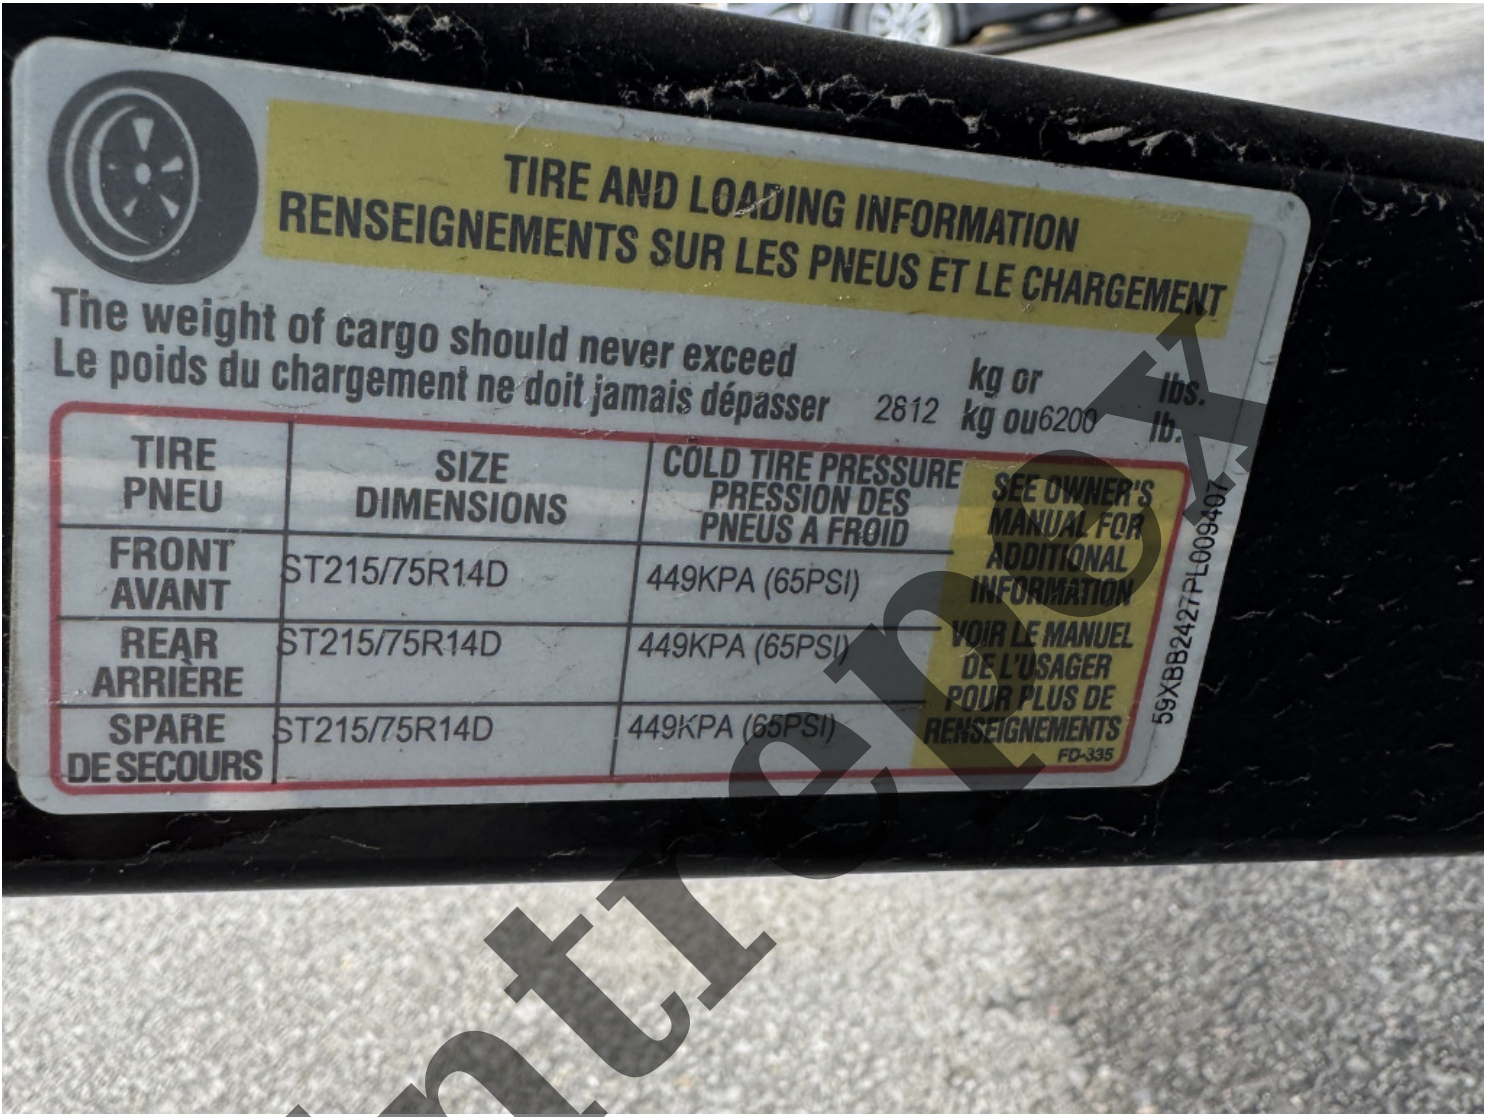

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

The weight of cargo should never exceed **2812 kg or 6200 lbs.**
Le poids du chargement ne doit jamais dépasser **2812 kg ou 6200 lb.**

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS A FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT AVANT	ST215/75R14D	449KPA (65PSI)	FD-335
REAR ARRIERE	ST215/75R14D	449KPA (65PSI)	
SPARE DE SECOURS	ST215/75R14D	449KPA (65PSI)	

59XBB2427FL009407

Entire

image.jpg





IMG_3192.jpeg



IMG_3194.jpeg



IMG_3195.jpeg



IMG_3196.jpeg





Entrepreneur

IMG_3201.jpeg



IMG_3202.jpeg



IMG_3203.jpeg



IMG_0196.jpeg



IMG_0197.jpeg



IMG_0198.jpeg



IMG_0199.jpeg



IMG_0200.jpeg



IMG_0201.jpeg



IMG_0202.jpeg



IMG_0203.jpeg




IMG_0204.jpeg





IMG_0206.jpeg

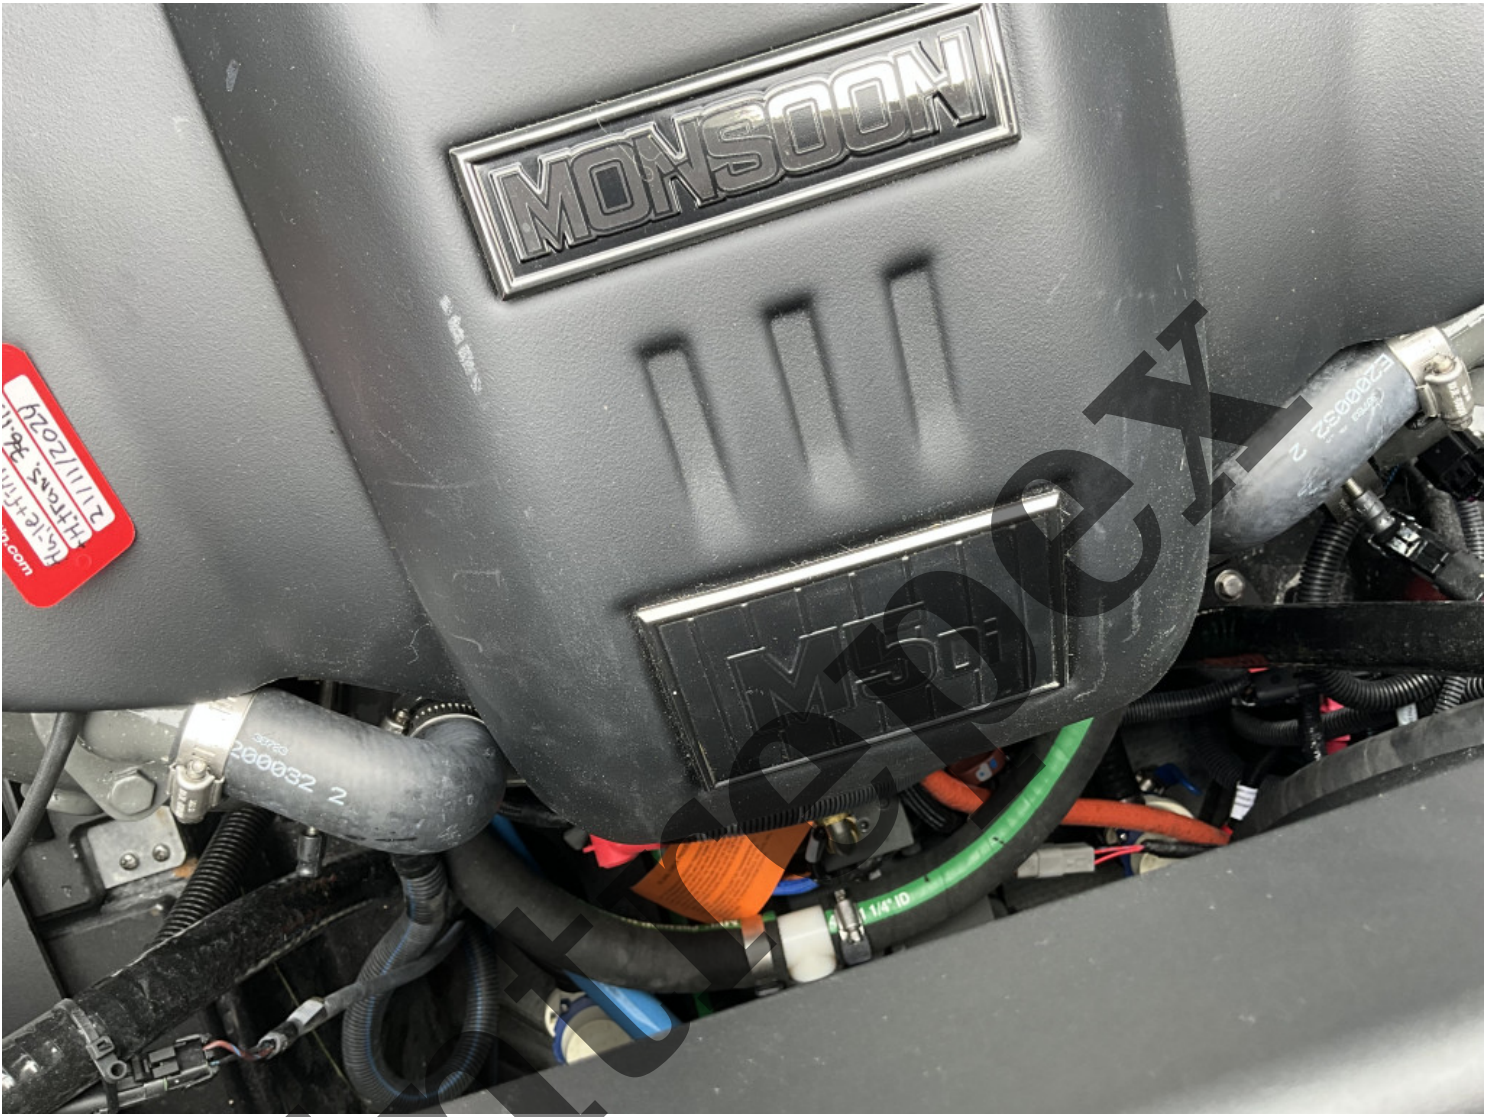





Entrepreneur

IMG_0209.jpeg



IMG_0210.jpeg



IMG_0211.jpeg



IMG_0212.jpeg



IMG_0213.jpeg



IMG_0214.jpeg



IMG_0215.jpeg



IMG_0216.jpeg



IMG_0217.jpeg



ELECTRA



ENTRANCE

IMG_0219.jpeg



IMG_0220.jpeg



IMG_0221.jpeg








ETREPOEX

IMG_0206.jpeg

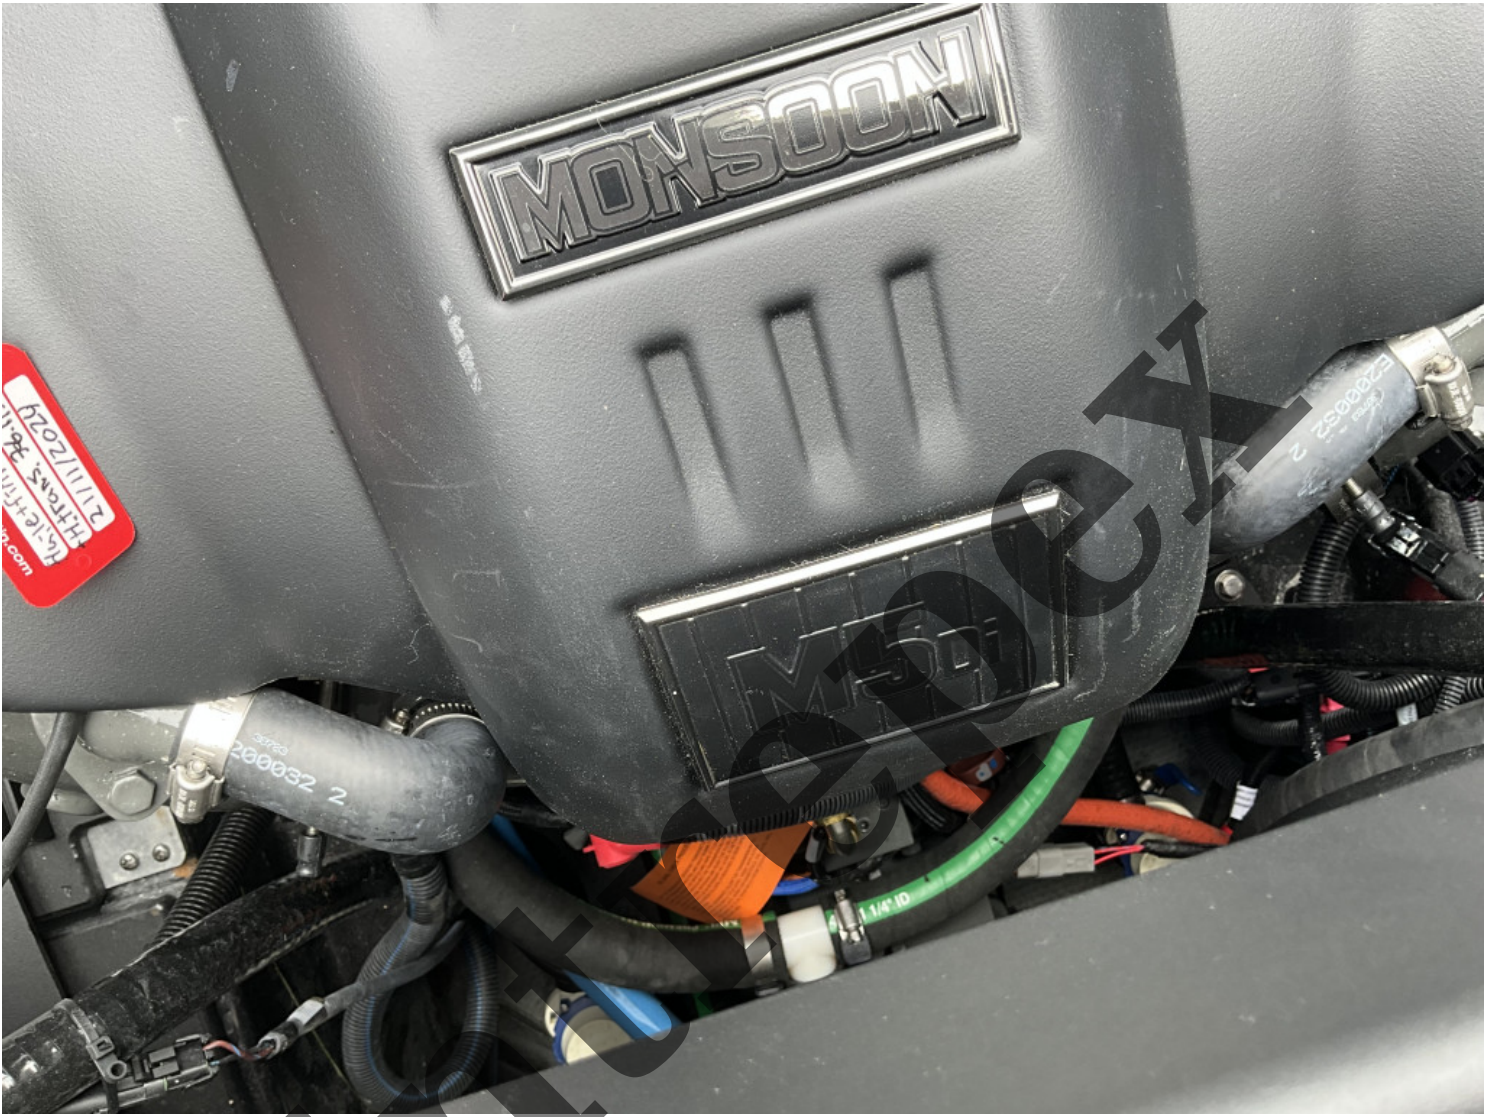



IMG_0224.jpeg





IMG_0222.jpeg



IMG_0214.jpeg

