

IMG_0385.jpeg



IMG_0386.jpeg



IMG_0387.jpeg



IMG_0388.jpeg



IMG_0391.jpeg



IMG_0392.jpeg



IMG_0393.jpeg



IMG_0394.jpeg



IMG_0395.jpeg



IMG_0396.jpeg



IMG_0397.jpeg



IMG_0398.jpeg



IMG_0399.jpeg



IMG_0400.jpeg

Wheel lugs
Tighten to manufacturer's
specification in the owner's manual.
Check wheel lugs before each trip.
After long storage, check before beginning
operation. After heavy
braking, inspect wheel lugs.



IMG_0401.jpeg



IMG_0402.jpeg



IMG_0403.jpeg



IMG_0404.jpeg



IMG_0405.jpeg





IMG_0407.jpeg



IMG_0408.jpeg



IMG_0409.jpeg



IMG_0410.jpeg



IMG_0411.jpeg








Entire

IMG_0416.jpeg

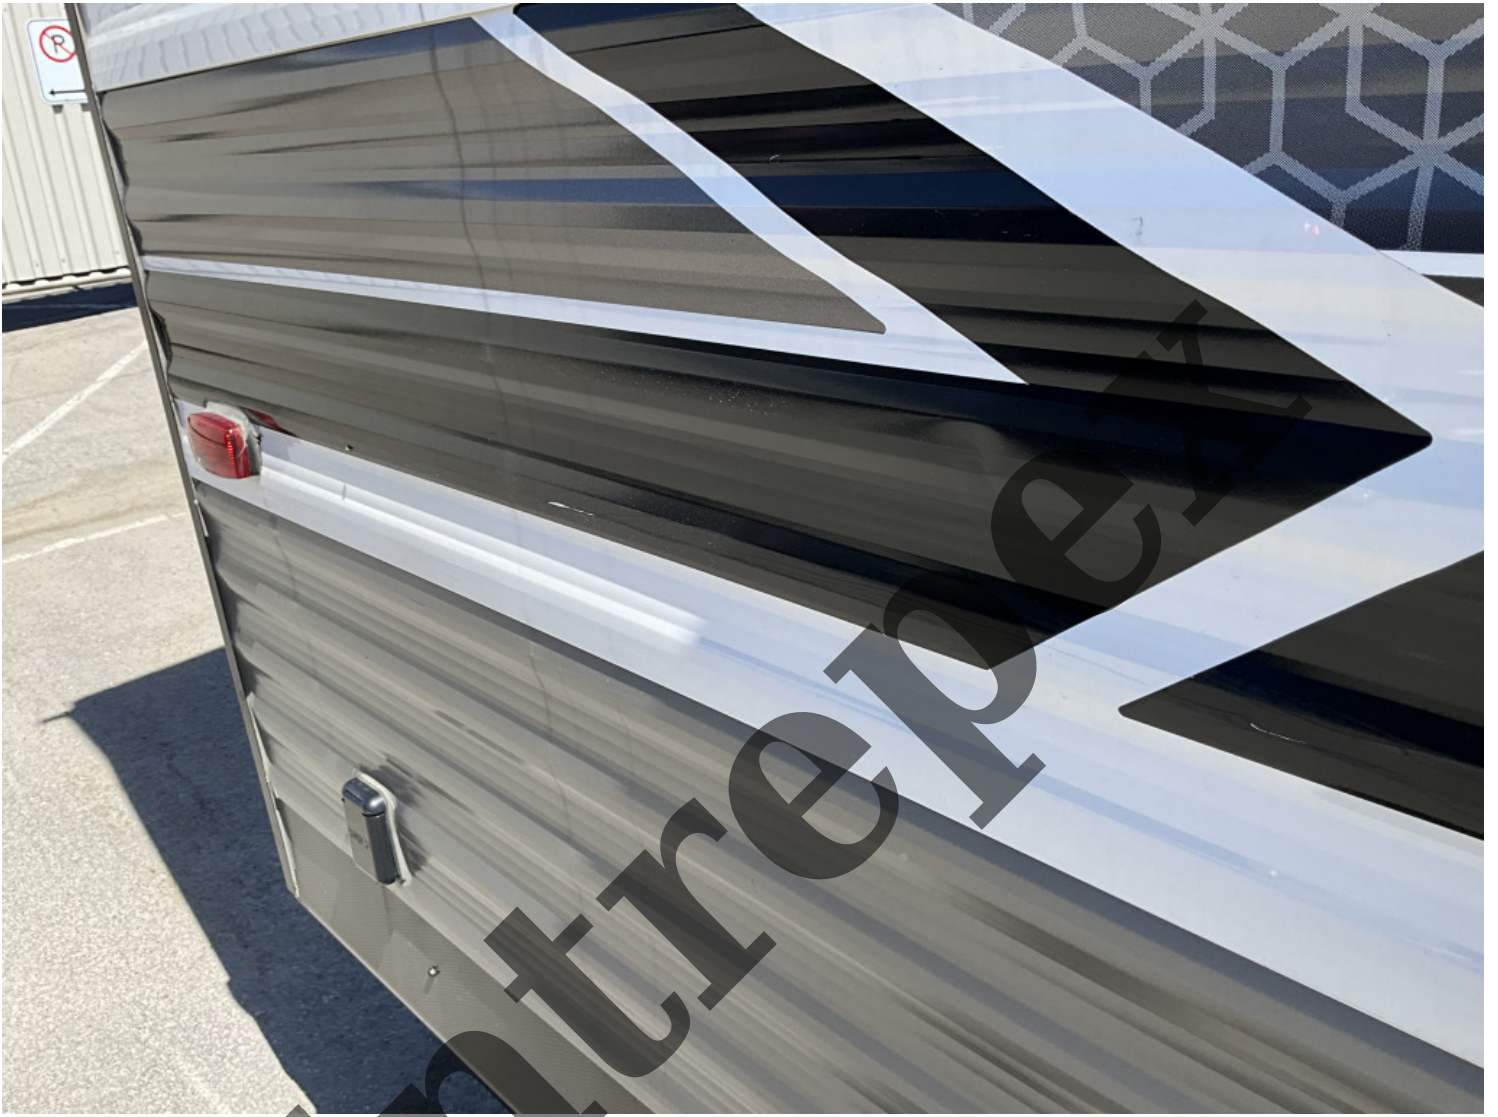

DATE: 5/3/2022 MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR: KEYSTONE RV COMPANY
 2642 HACKBERRY DRIVE
 GOSHEN, IN 46526

V.I.N./N.I.V.: 4YDTCML24NH944298 TYPE: TRA/REM MODEL: CM274BH22

UNLOADED VEHICLE WEIGHT 2169 KG / 4782 LB
 GVWR / PNBV 3447 KG / 7600 LB
 GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU) 1588 KG / 3500 LB
 TIRE / PNEU ST215/75R14D
 RIMS/JANTE 14X5.5J
 COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID 448 KPA / 65 PSI/LPC - SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE - CE VEHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VEHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

ALL WEIGHTS ARE APPROXIMATE.

CARGO-CARRYING CAPACITY: 1063 KG / 2344 LB	CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 1063 KG / 2344 LB
CALCULATED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL	CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D'EAU DOUCE PLEINS
COLD: 174 KG HOT: 23 KG	FROID: 174 KG CHAUD: 23 KG
COLD: 384 LB HOT: 50 LB	FROID: 384 LB CHAUD: 50 LB
AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY	ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USEES VIDES
MASS OF WASTE WATER TANKS FULL: 318 KG / 701 LB	MASSE DES RÉSERVOIRS D'EAUX USEES PLEINS: 318 KG / 701 LB

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED 1260 KG OR 2778 LBS. LE POIDS DE CHARGEMENT NE DEVRAIT JAMAIS EXCÉDER 1260 KG OU 2778 LBS.

TIRE / PNEU	SIZE / DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE / PRESSION DES PNEUS À FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION / VOIR LE MANUEL DE L'USAGE POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT / AVANT	ST215/75R14D	448 KPA / 65 PSI	
REAR / ARRIERE	ST215/75R14D	448 KPA / 65 PSI	
SPARE / DE SECOURS	ST215/75R14D	448 KPA / 65 PSI	

Keystone RV Company
 May 2022
 TSCA Title VI Compliant

IMG_0414.jpeg

