

IMG_0806.jpeg



IMG_0807.jpeg



IMG_0808.jpeg



IMG_0809.jpeg



IMG_0811.jpeg



IMG_0812.jpeg



IMG_0813.jpeg



IMG_0814.jpeg



IMG_0815.jpeg



IMG_0816.jpeg



IMG_0817.jpeg





IMG_0832.jpeg



IMG_0838.jpeg



IMG_0835.jpeg



IMG_0819.jpeg



IMG_0820.jpeg



IMG_0821.jpeg



IMG_0822.jpeg



IMG_0823.jpeg



IMG_0824.jpeg



IMG_0825.jpeg



IMG_0826.jpeg



IMG_0827.jpeg



IMG_0828.jpeg



IMG_0829.jpeg






IMG_0836.jpeg



IMG_0833.jpeg

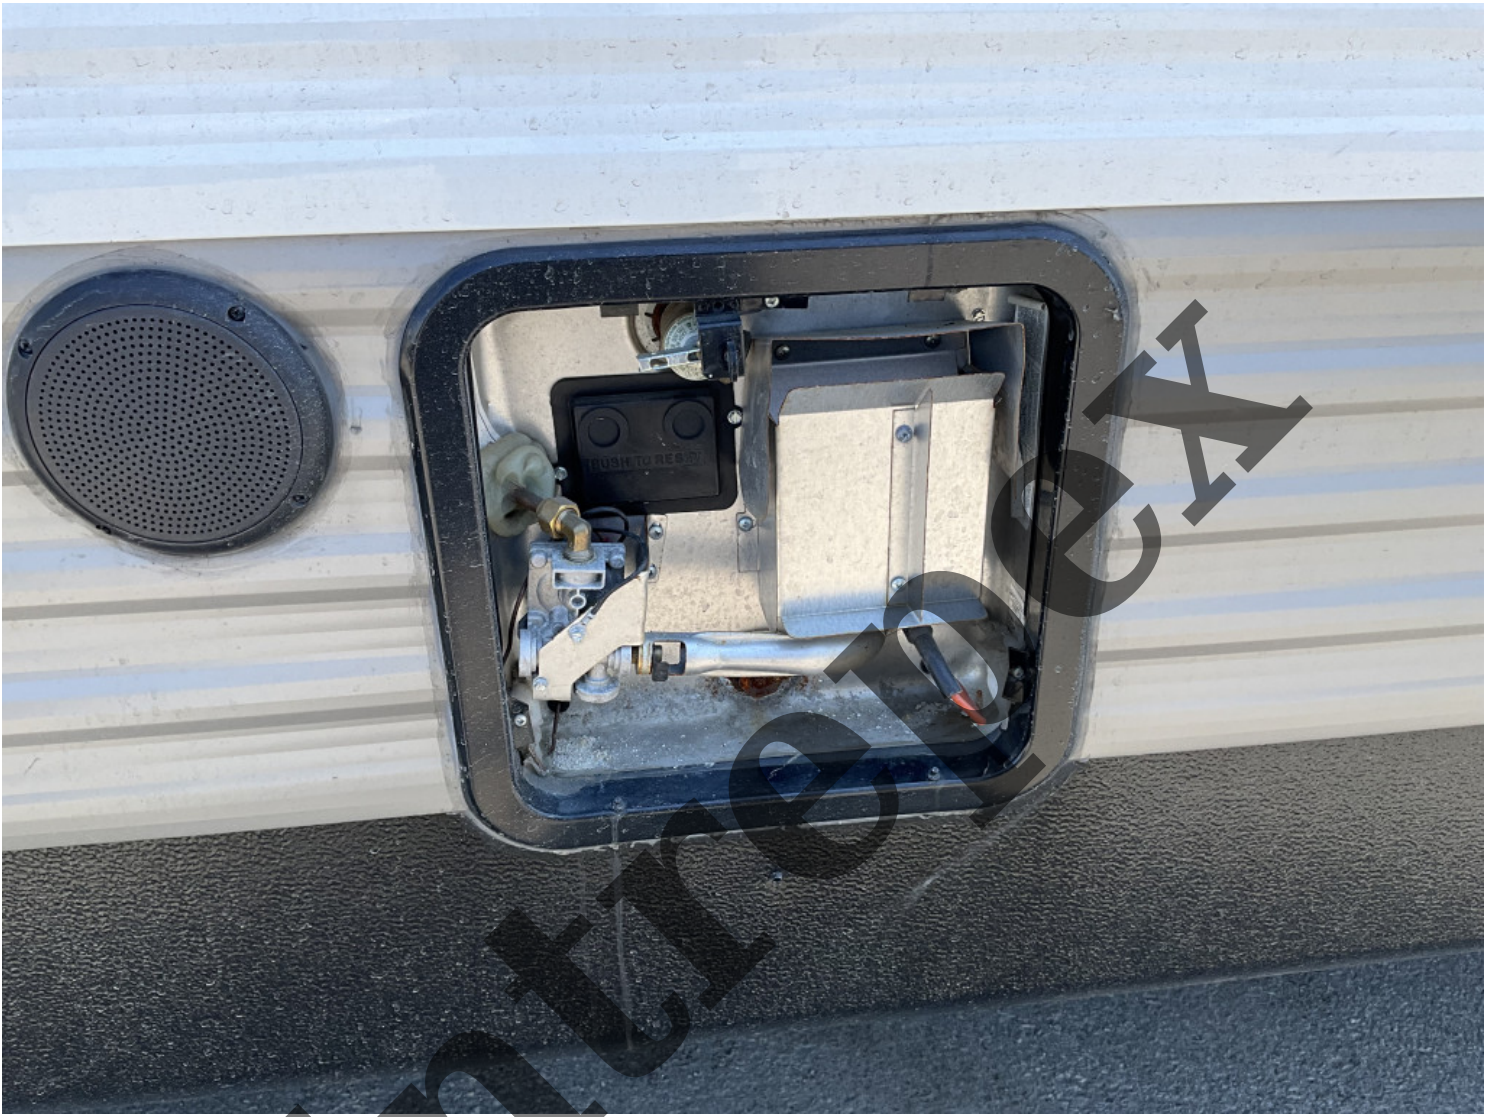



IMG_0831.jpeg



DATE: 6/14/2022

MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR: KEYSTONE RV COMPANY
 2642 HACKBERRY DRIVE
 GOSHEN, IN 46526



V.I.N./N.I.V.: 4YDTCML22NH946275

TYPE: TRA/REM

MODEL: CM242BH22

UNLOADED VEHICLE WEIGHT _____ 2710 KG / 5974 LB
 GVWR / PNBV _____ 3447 KG / 7600 LB
 GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU) _____ 1588 KG / 3500 LB
 TIRE / PNEU _____ ST215/75R14D
 RIMS/JANTE _____ 14x5.5J
 COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID _____ 448 KPA / 65 PSI/LPC - SINGLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE - CE VEHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÉGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION

ALL WEIGHTS ARE APPROXIMATE.

CARGO-CARRYING CAPACITY: 492 KG / 1085 LB
 CALCULATED WITH THE FRESH WATER TANKS FULL: FROID: 204 KG CHAUD: 23 KG
 COLD: 451 LB HOT: 50 LB
 AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES VIDES
 MASS OF WASTE WATER TANKS FULL: 477 KG / 1052 LB

TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT

THE WEIGHT OF CARGO SHOULD NEVER EXCEED 719 KG OR 1586 LBS. LE POIDS DE CHARGEMENT NE DEVRAIT JAMAIS EXCÉDER 719 KG OU 1586 LBS.

TIRE PNEU	SIZE DIMENSIONS	COLD TIRE PRESSURE PRESSION DES PNEUS À FROID	SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION VOIR LE MANUEL DE L'USAGER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
FRONT AVANT	ST215/75R14D	448 KPA / 65 PSI	
REAR ARRIÈRE	ST215/75R14D	448 KPA / 65 PSI	
		448 KPA / 65 PSI	

image.jpg



IMG_0832.jpeg



IMG_0812.jpeg

